



## FICHE DE FABRICATION

Dossier N°

Réf. Client

ETS

**Installateur**

Société : .....

Adresse : .....

Code : |  | Ville : .....

Tél. : ..... Fax : .....

E-mail : .....

### Caractéristiques de la piscine

Largeur ..... m      Longueur ..... m

Escalier .....

Carrelée       Liner

Polyester       Revêtement 150/100<sup>ème</sup>

### Remarques

.....

.....

.....

.....



N° de semaine de livraison souhaitée : .....

Sous réserve du planning de fabrication

Installation avec mur maçonné

**Avec paliers**  
(prévoir kit à sceller)

Installation avec mur préfabriqué

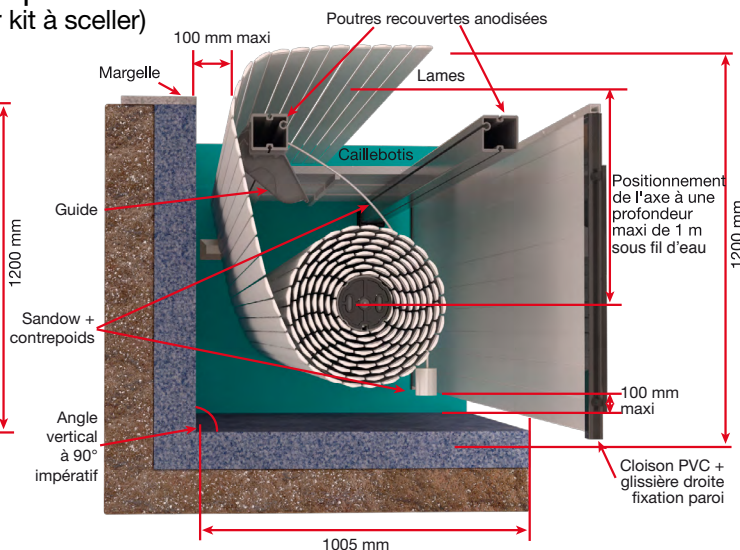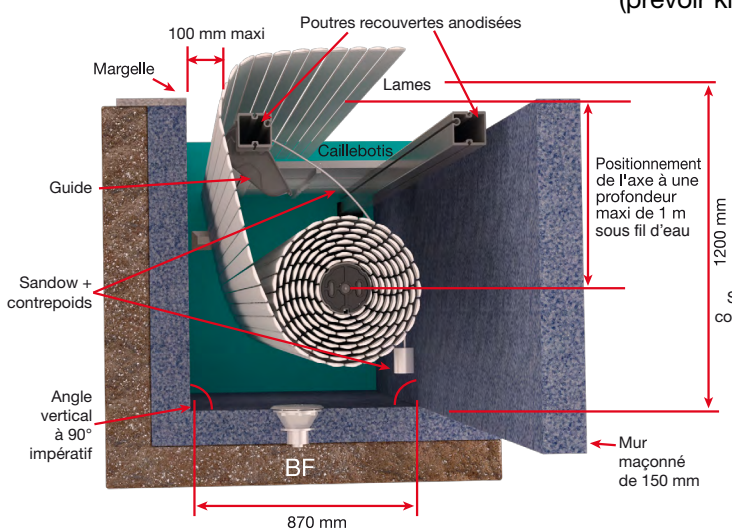

> Si dimensions standard (comme ci-dessus) :

2 Poutres recouvertes anodisées



Caillebotis en IPE

Caillebotis polypropylène (500 x 930 mm) Blanc  Sable  Gris clair  Gris soutenu  Noir

Cloison (élément de 250 mm) (Qté 4) Blanc  Sable  Gris clair  Gris soutenu  Noir

Glissière en U (haut 900 mm) Blanc  Sable  Gris clair  Gris soutenu  Noir

### Dimensions de la fosse :

Préciser : Largeur fosse = ..... Hauteur bassin = ..... Hauteur mur = ..... Épaisseur mur = .....

Cloison (élément de 250 mm) Blanc  Sable  Gris clair  Gris soutenu  Noir

Glissière en U Blanc  Sable  Gris clair  Gris soutenu  Noir

Le caillebotis doit-il recouvrir le mur maçonné      Oui       Non

# Mayotte moteur coffre sec

## FICHE DE FABRICATION

Réf. Client

Couleur des lames Largeur 83 mm

Blanc  Sable  Bleu

Lames solaires polycarbonates : Transparent fumé

Lames solaires PVC : Gris soutenu

Bouchons fixes

Gris clair

Gris nacré

bleuté

Bouchons réglables

Gris soutenu

Transparent bleuté

Options : Kit anti-soulèvement sur plage

Commande déportée design sans fil

Support équerre pour boucle anti-soulèvement

Rayons / Pans coupés


Découpe équerre  Découpe en forme   
(sauf lames solaires)

Dimensions de la piscine y compris la fosse

Angles vifs à 90°

Rayons de .....cm

Pans coupés\*

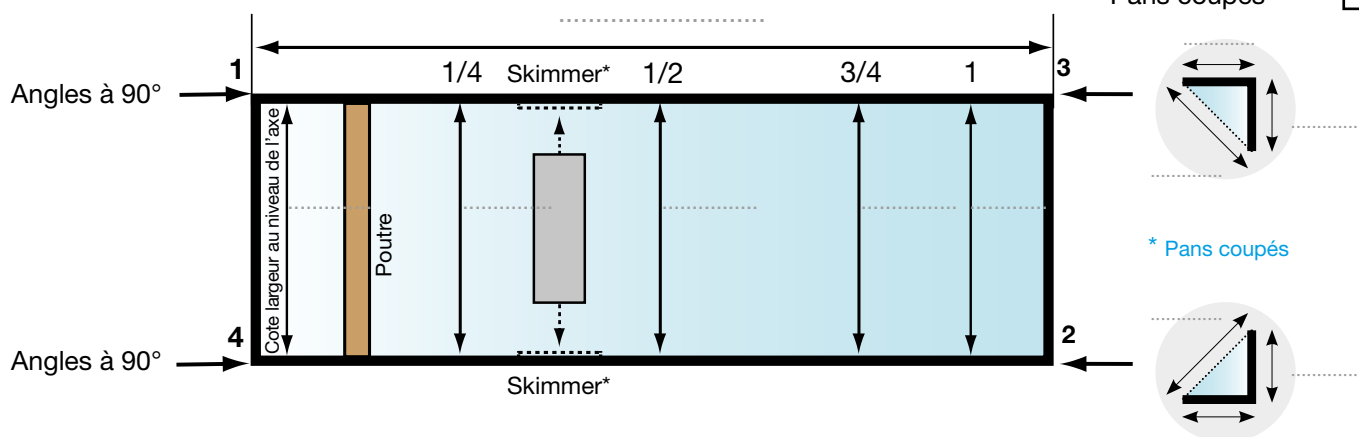

**\* 5 points de mesure à relever au niveau du fil d'eau**

\* Dans le cas de skimmer(s) sur la longueur, le(s) positionner sur le plan et indiquer la cote de largeur au niveau de la bride(s) ou l'épaisseur de la bride(s).

Angles vifs à 90°

Rayons de .....cm

Pans coupés\*

Nom et N° de téléphone à communiquer au chauffeur pour la livraison

M.

Tél.

### ADRESSE DE LIVRAISON

M. : .....

Adresse : .....

Code : | ..... | Ville : .....

Tél. : ..... Fax : .....

Date : .....

Nom : .....

Signature :

#### Emballage

Caisse bois  (impératif si lames solaires)

Carton

#### Prévoir des personnes pour le déchargement

Accès possible avec un semi-remorque OUI  NON

Plus-value pour porteur (plancher 7m) OUI  NON

Plus-value pour chariot embarqué OUI  NON